



Premier 80
Premier 170



Tichý, elegantní
a přenosný ohřev vzduchu
pro jakoukoliv příležitost.

Topidla L. B. White Premier Vám přináší tichý, bezpečný a efektivní zdroj tepla pro všechny Vaše stanové události. V závislosti na Vašich potřebách můžete zvolit mezi přenosným plynovým topidlem Premier 80 (23,4 kW) nebo Premier 170 (49,8 kW). Obě varianty jsou nenáročné na zapojení a mohou využívat zemní plyn nebo propan butan.

Tichý a důsledný chod

Navržena speciálně pro stanové vytápění, topidla Premier díky svému tvaru nabízí vyjimečně tichý chod. Navíc, s dálkovým termostatem je jednoduché udržet stálou teplotu prostředí, i když je topidlo umístěno mimo stan. S jednoduchým přepnutím je možné nejen vytápět, ale i nechat vzduch pouze cirkulovat.

Elegantní a přizpůsobivá

Atraktivní vzhled topidel Premier, exklusivní Tri-shield ochrana a možnosti rozvodu vzduchu Vám přináší naprostou flexibilitu při vnitřním i vnějším vytápění.

- V kompaktním a stylovém bílém provedení Vám topidla Premier nabízí ideální řešení pro nenápadné umístění uvnitř.
- S četnými možnostmi rozvodů a použití rozptylovačů je snadné topidla Premier umístit i venku.

Bezpečný a spolehlivý výkon

Všechna topidla Premier využívají technologie přímého zážehového plamínku pro jednoduchý a spolehlivý náběh.

- Jednoduše nastavte topidlo na ohřev
- Nastavte termostat
...a topidlo udělá zbytek.

Všechny modely topidel Premier mají CE certifikát pro splnění nejvyšších průmyslových standardů pro bezpečnost a výrobní kvalitu. Navíc, topidla Premier jsou vybavena kompletní sadou bezpečnostních prvků navržených specificky pro stanové vytápění.



Jednoduchá v nastavení, přemísťování a údržbě

Se zabudovanými držádky na lehkém topidlu Premier 80 a kolečky na větším Premieru 170 jsou naše topidla velice snadně nastavitelná a ještě snadněji přesunutelná. Navíc je jednoduché topidla Premier vyčistit a s pokročilou technologií

„Service Saver“ je jejich údržba velice nenáročnou záležitostí.

O společnosti L. B. White

S více než 50-ti letou zkušeností s ohřevem vzduchu Vám L. B. White nabízí kvalitní produkty s odbornou technickou znalostí. Zásvěcená zákaznická podpora Vám pomůže najít to pravé řešení pro Vaše potřeby vytápění.

Pro více informací


Chcete-li se dozvědět více o společnosti L. B. White a stanových topidel Premier, kontaktujte naše lokální L. B. White dodavatele, uvedené na zadní straně.



Premier® Technická specifikace topidla

Možnosti distribuce vzduchu:

L.B. White Premier ohřivače vzduchu jsou dostupné s řadou potrubního a rozptylovacího příslušenství pro kontrolu a přizpůsobivost.

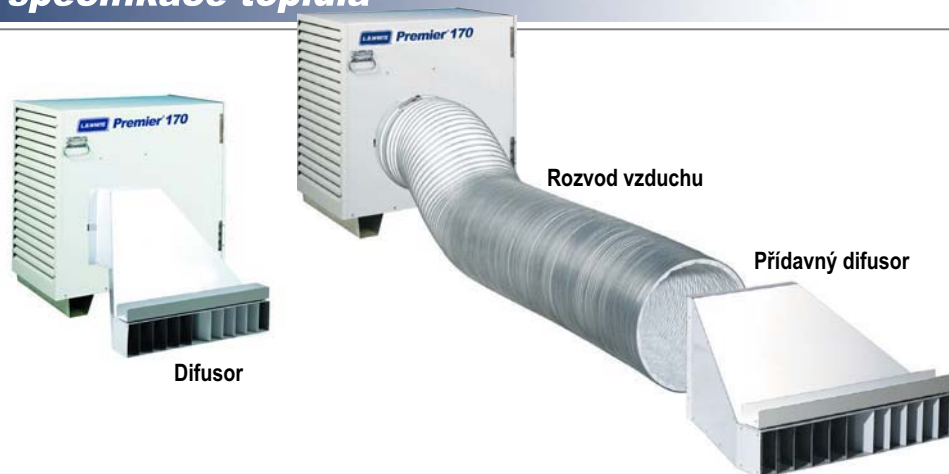

Premier 80

Premier 170

Tepelný výkon:		
Maximální výkon (kW)	23.4	49.8
Systém zapalování:	Piezelektrické	Piezelektrické
Množství ohřátého vzduchu (m³/hod):	950	2050
Spotřeba paliva (max.):		
Propan-butan (kg/hod)	1.7	3.6
Zemní plyn (m³/hod)	2.3	4.9
Vstupní tlak plynu:		
Propan-butan min. (mbar)	30.0	30.0
Zemní plyn min. (mbar)	20.0	20.0
Propan-butan max. (mbar)	50.0	50.0
Zemní plyn max. (mbar)	25.0	25.0
Elektrické napájení (Volty / Hz / Fáze):	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Odběr (Při spuštění / Za provozu)	5.0 / 1.5	8.0 / 2.5
Materiál konstrukce:	Tri-shield	Tri-shield
Rozměry (cm):		
Délka	76	79
Šířka	35	46
Výška	51	71
Hmotnost neto (kg):	31	57
Skladovací hmotnost (kg):	34	61
Regulátor tlaku plynu:	D	D
Termostat: (Voděodolný s 6m kabelem)	S	S
Připojovací hadice: (3m x 1.27cm)	D	D
Rozvod vzduchu:	D	D
Difusor:	D	D
Přídavný difusor:	D	D
CE Certifikát:	Ano	Ano

* Tri-shield ochrana se skládá ze 3 ochranných vrstev zahrnujících: nekorodující žárově zinkovaná ocel, tepelně vytvrzený epoxy primer a vypalovaný, teplem tvrditelný polyesterový povrchový nátěr.

S = Standardně D = Možnost dodávky



Kvalitní topidla, na která se můžete spolehnout.

Váš L.B. White Importér:

Ing. Jozef TÁRNOK - ET system
+420 381 252 992
+420 381 253 228, fax
info@etsystem.com

© 2002 L.B. White Co.
Všechna práva vyhrazena.
Všechny technické parametry mohou být
měněny bez předesešlého upozornění.

F#4949.1102